

Freigabe Corvette Z06 Jadataoys

DGTSM Zulassung Pro Corvette Z06 Jadataoys

Folgende Bausatzteile sind zu verwenden.

- 1 Body. Die schwarz markierten Partien dürfen weggeschliffen werden.
2. Motorhaube 18
3. Kühlergrill vorne Teil 7
4. Karosserieteile L16,L17,H6,L17,L18,H8,H9, 2x N4.L9
- 5.Heckflügel R4,R5,R2,R3,R1, R2 und R3 kann gegen flexible Halter getauscht werden.
6. Taschen für Scheinwerfer D4 und D5 vorne, weglassen bei matten Scheinwerfergläsern
- 7.Karosserieteile H14,H10
8. Scheinwerfer VorneG1,G2.
9. Schweinwerfer hinten 4x G6. (G3,4,5, nach belieben.)
- 10.Auspuff N3
- 11 Heckscheibe G8
- 12 Spiegel L12 und L13,Spiegeleinsatz C2,C3
- 13.Grundplatte A1 hinten abschneiden für Diffusor Befestigung. Diffusor kürzen wegen Chassis.
- 14.Grundplatte A1 vorne abschneiden.

Scheibenwischer frei wählbar

Dachantenne frei wählbar, falls erwünscht.

Diffusor vorne und hinten dürfen im Radius zur Karosse abgeschliffen werden.


Innenraum benötigt keine Rahmen-Scheibenabtrennung Fahrer zum Motor.

Inneteil kann frei gewählt werden nach DGTSM Reglement.

Front- und Seitenscheiben dürfen aus Blisterfolie hergestellt werden.

Ungefähr Gramm 29, ohne Lack.

Änderungen vorbehalten.

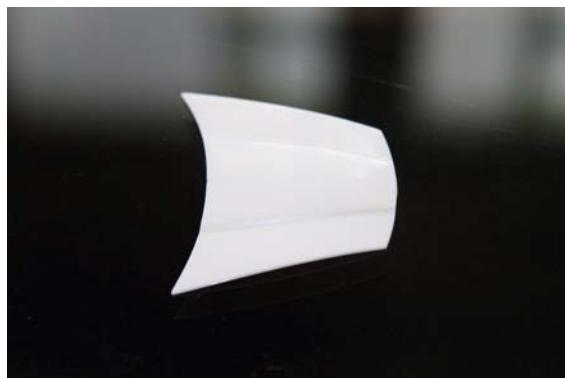

Freigabe Corvette Z06 Jadataoys

